


COROVENT E

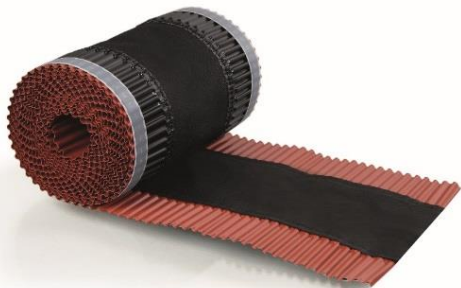

Spécifications techniques: ITB AT-15-9284/2014

1. Corovent E se compose de deux bandes d'aluminium ondulé et de polypropylène non tissé perméable à la vapeur ainsi que d'une bande de colle Butyle sur les bords.
2. Empêche la pénétration de l'eau, de la poussière et de la neige.
3. Grande ventilation et évacuation de la vapeur.

Référence	Couleur	Dimension	Emballage
FM11534A	Noir	300mm x 5m	1rlx
FM11534B	Brun	300mm x 5m	1rlx
FM11534R	Rouge	300mm x 5m	1rlx

COROMIN ALU




Spécifications techniques:

4. Bande adhésive en Aluminium cannelé d'un côté et d'une couche adhésive de Butyl de l'autre côté.
5. Utilisée autour des murs, cheminées, baies vitrées et puits de lumière.
6. Produit résistant aux UV, au gel, à la pluie, à l'humidité et au vieillissement.

Référence	Couleur	Dimension	Emballage
FMALRN300	Noir	300mm x 5m	1rlx
FMALRB300	Brun	300mm x 5m	1rlx
FMALRR300	Rouge	300mm x 5m	1rlx

BANDE EPDM AUTO-ADHESIVE

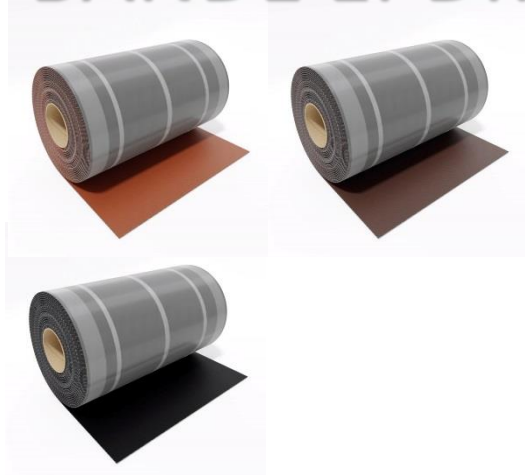

Référence	Couleur	Dimension	Emballage
FM11535	Rouge	300mm x 5m	1rlx
FM11536	Brun	300mm x 5m	1rlx
FM11537	Noir	300mm x 5m	1rlx